




Pumpe bauseits erforderlich!  
(Pump required onsite!)



Beide Stellmotoren werden parallel geschaltet und durch ein einziges Vorrang 2P Signal gesteuert!  
(Both motors are controlled in parallel by a single priority 2P signal!)

Ersatzteilliste (spare part list)

Pos.	Anz.	T.-Nr.	T.-Bez.
1	4	000 541	R15SHLT M
2	1	000 558	R11MAR9RHLTSM
3	1	000 268 C	3WM Gehäuse C DN32 G1½ z45
4	1	000 268 A	3WM Gehäuse A DN32 G1½ z45
5	2	000 269	KüEin 3WM DN32
6	4	000 167	S M6x8 Zy-S
7	4	000 620	SBz M6x5,5 6K SW10 Ø5x5,5
8	2	000 032-M	EMS 90-M Adapter
9	2	000 635-R	EMS 90 2P-R
10	2	000 786	EMS 90 SchSk
11	2	000 035	EMS Stellknopf
12	2	000 267	S M4x85 Zy-6K
13	5	000 030	KuHV DN25 G1½(ii)xRp1
14	11	000 012	DF Ø32xØ44,9x2 EPDM
15	5	000 118	The 0-120°C Ø63 Ø14,8x13,8
16	5	000 600	IsoRohr Ø15x9
17	1	000 669	HS RV32xØ35 komplett
18	1	000 238	OR Ø26,0xØ3,0 NBR
19	1	000 010	RV-VP32-NV 10mbar Kvs26
20	1	000 084	IsoBoden 300
21	2	000 117	Montageschiene 300mm
22	5	000 070	S M8x8 Li-6K
23	1	000 057	IsoStopfen I Ø65x90
24	1	000 182	IsoDeckel 300-EMS Ausschnitt
25	1	000 131	IsoDom blind-EMS Ausschnitt
26	5	000 048	ScheR Ø35(i) M8
27	1	000 599	KF-GS
28	1	000 309	KF-Sync90
29	1	000 211	Schl 6KSW3 63x20
30	1	000 075	Montagesatz Anleitung

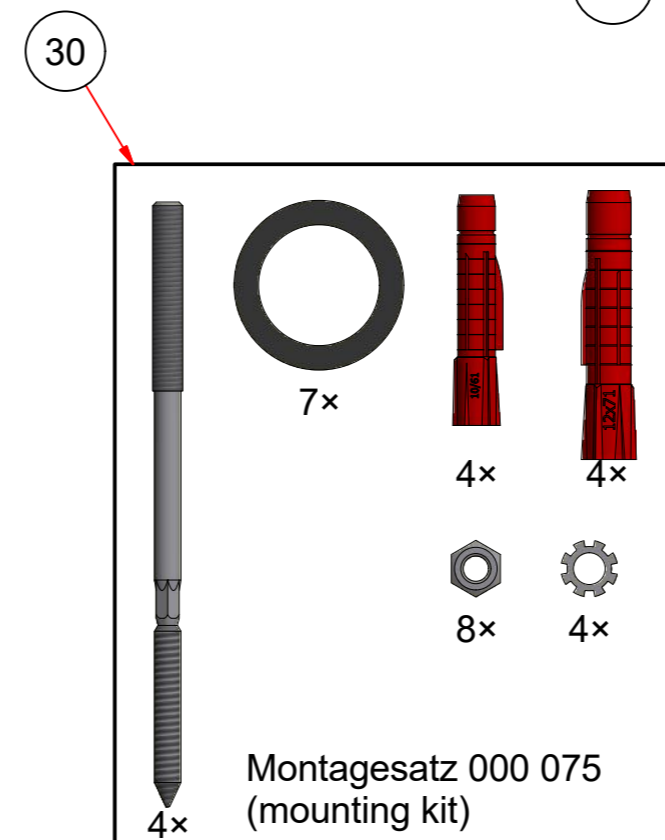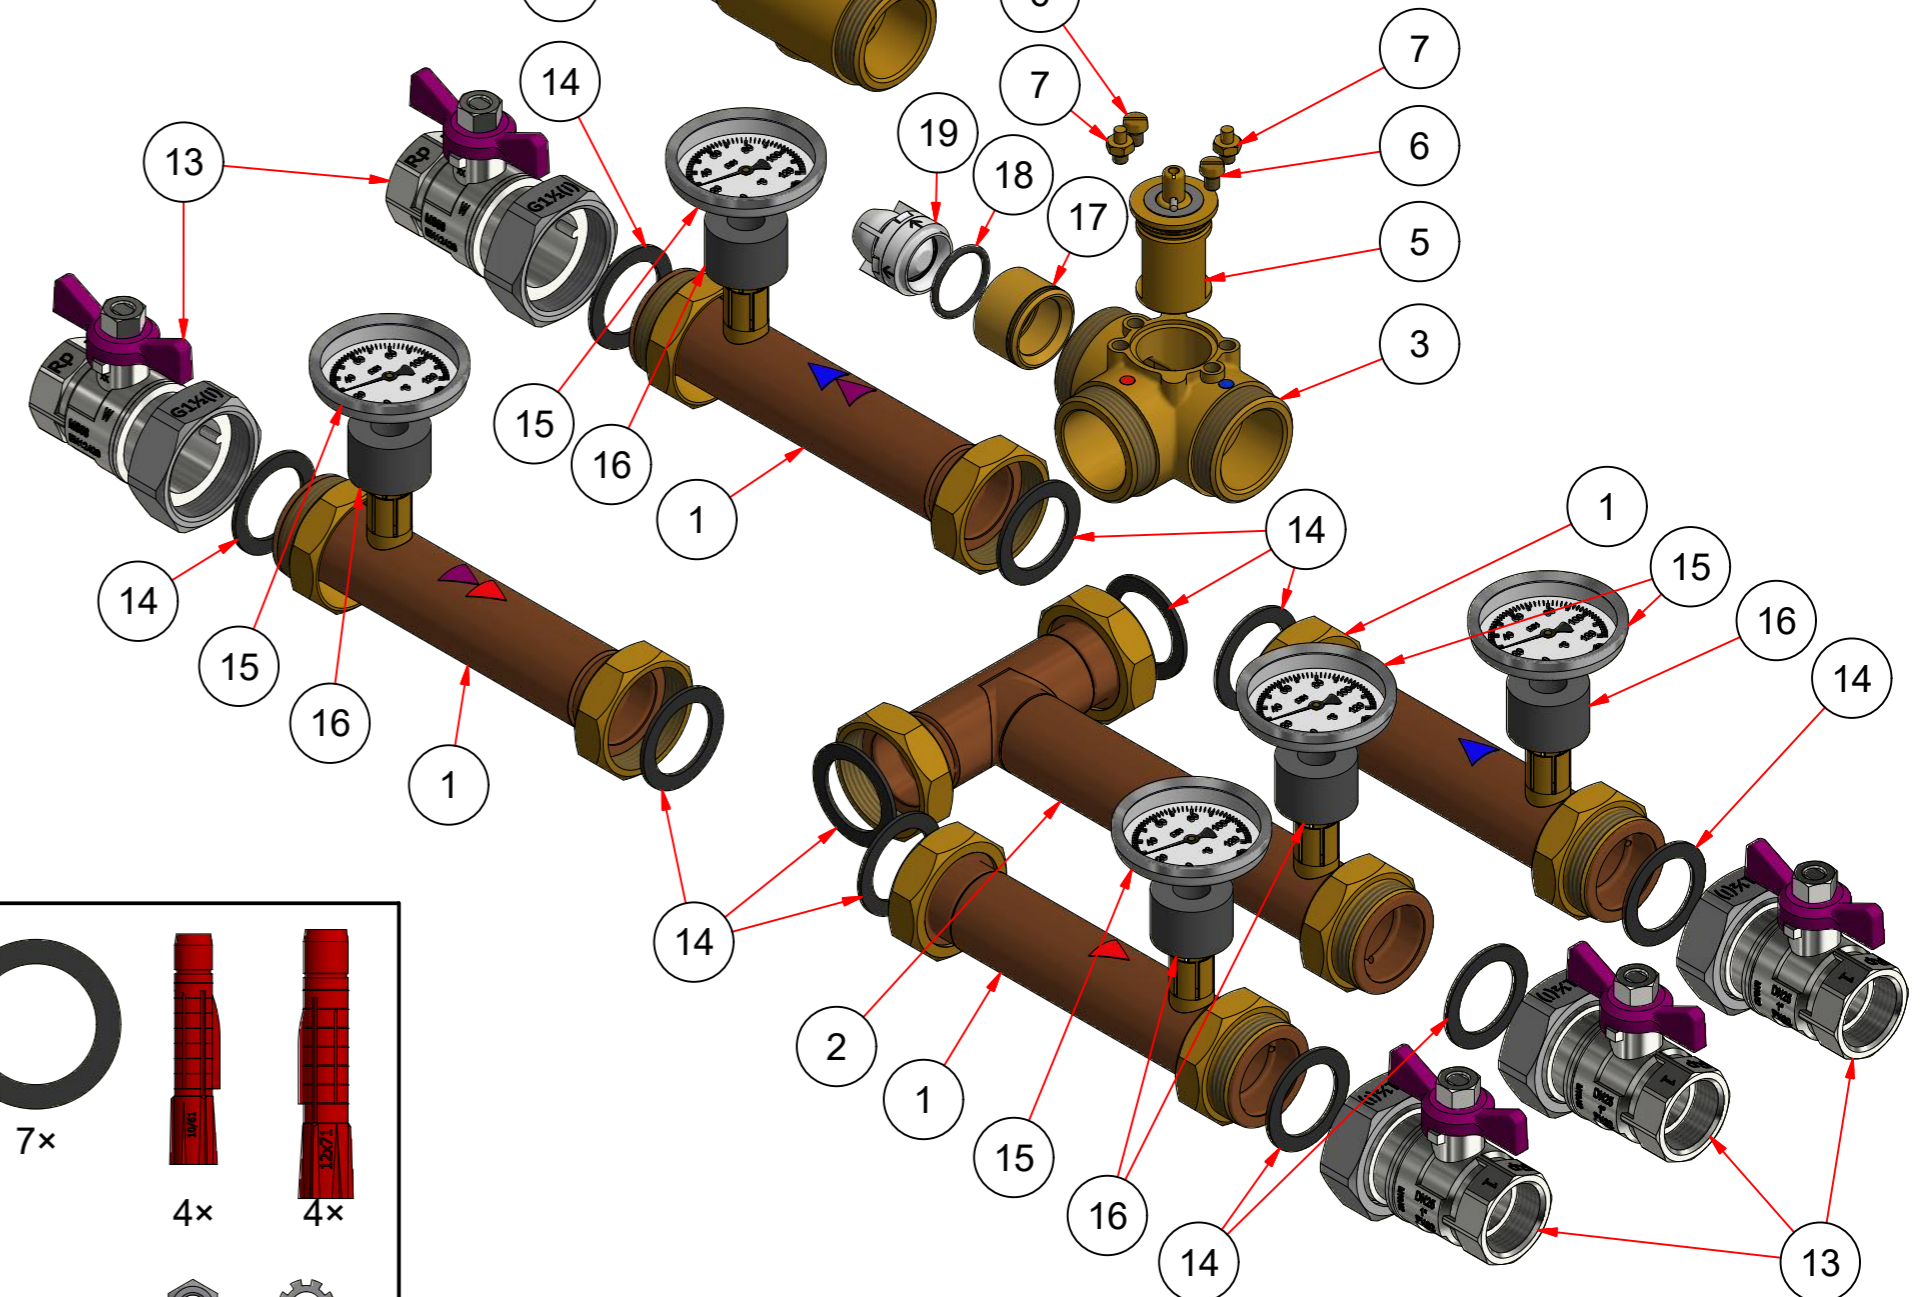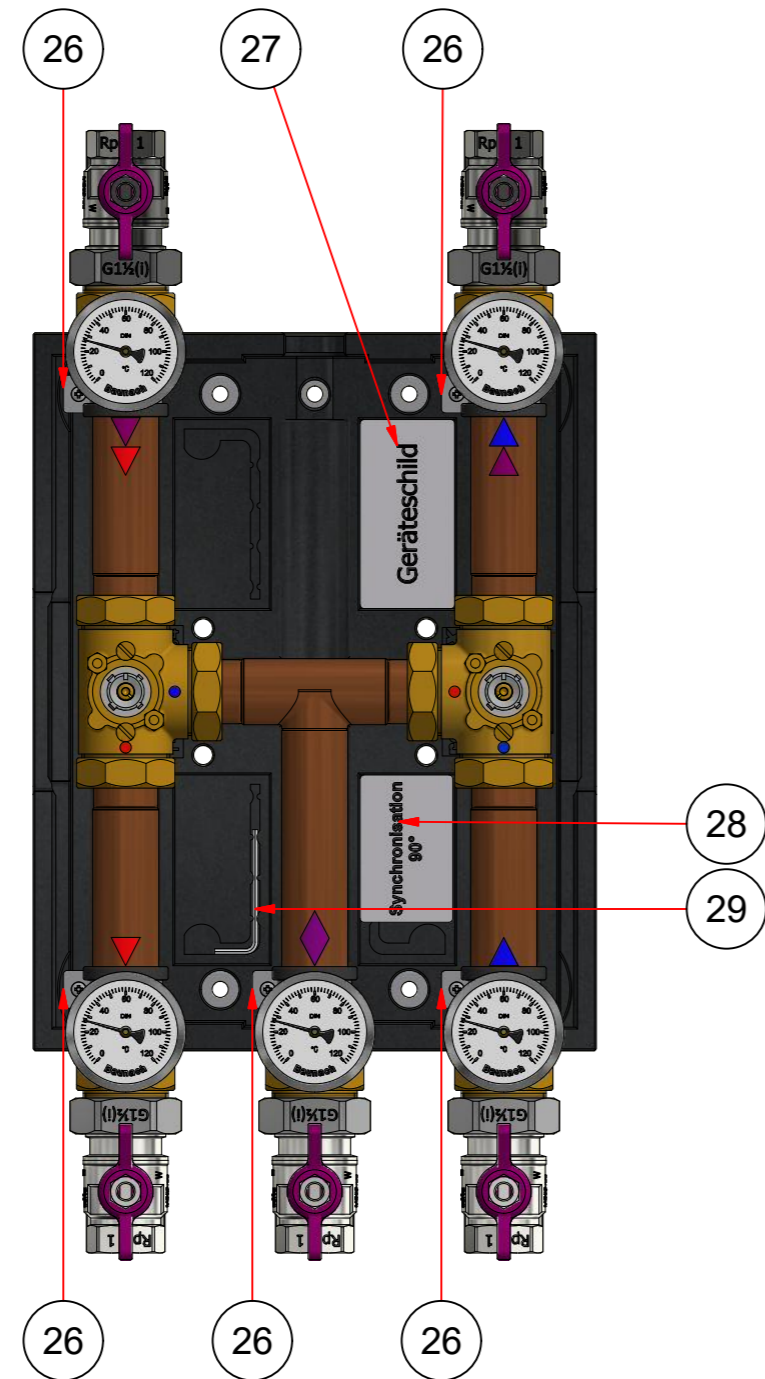

Ersatzteilzeichnung	Datum	Name	Art.-Bez.: <b>DUVbox DN25 2x3 L</b>	
	Gezeichnet	08.03.2018		P. Liebert
	Kontrolliert	21.06.2024		P. Liebert
	Freigabe	21.12.2021	HG Baunach	
HG Baunach GmbH & Co. KG Rheinstraße 7, D-41836 Hückelhoven Tel. +49 (0) 24 33 / 970 - 210 Fax - 219 www.baunach.net info@baunach.net		<b>Baunach</b>	Art.-Nr.: 001 040-ETZ	